


*Das ist Ihr  
Dokument*

BITTE LEGEN SIE IHRE  
DRUCKDATEN EXAKT NACH  
DEN VORGABEN DIESES  
DATENBLATTES AN.

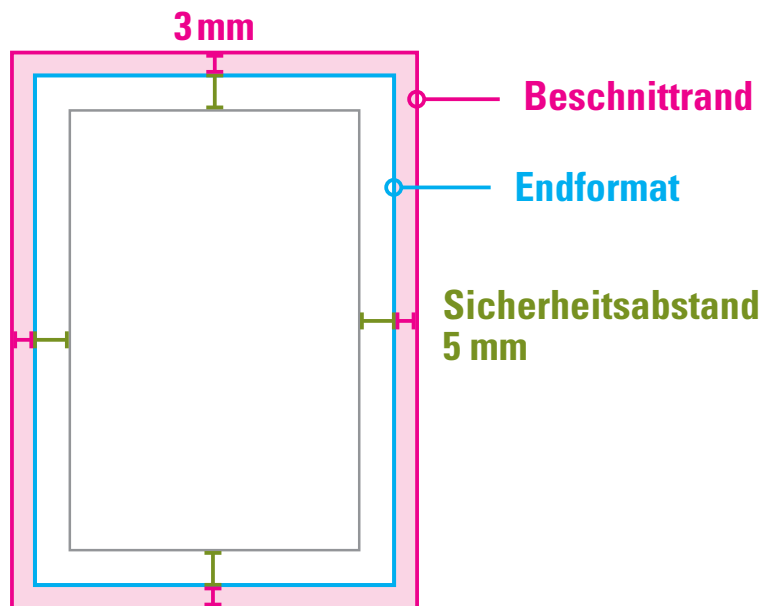

## 1. DATENFORMAT & BESCHNITT

Das Endformat ist die Größe Ihrer Anzeige, die im Magazin erscheint. Rundherum muss **zusätzlich zum Endformat eine Beschnittzugabe von jeweils 3 mm** angelegt werden. Beachten Sie zudem, einen ausreichenden **Sicherheitsabstand** von wichtigen Texten und Objekten zum Rand einzuhalten. Dieser sollte mindestens **5 mm** betragen.

### DRUCKMARKEN

Legen Sie bitte keine Druckmarken, wie z. B. Falz-, Schneide-, oder Passermarken an.

## 2. PDF-ANFORDERUNGEN

PDF-Dateien bitte im **PDF/X-4** Standard anlegen.

## 3. FARBPROFIL

Wir benötigen Ihre Druckdaten in CMYK. **Bitte achten Sie auch darauf, dass keine Sonderfarben in Ihrem Dokument eingebunden sind.**

### FARBPROFIL

#### ISO Coated v2 (ECI)

Hier geht's zum Download:

<http://www.eci.org/de/downloads>

## 4. AUFLÖSUNG VON BILDERN

Erforderliche Auflösung: mind. 300 dpi

Format: jpg oder tiff

## 5. SCHRIFTEN UND LINIEN

### MINIMALE SCHRIFTGRÖSSE

Vermeiden Sie Schriftgrößen unter 6 Punkt.

### SCHRIFTEN EINBETTEN

Bitte achten Sie darauf, dass in Ihren Druckdaten alle Schriftelemente eingebettet sind. Meist sind Schriften nach dem PDF-Export automatisch eingebettet. Ist dies nicht der Fall, so sollten Sie Ihre Texte in Pfade umwandeln.

### ALLGEMEINE LINIENSTÄRKEN

Positive Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,25 Punkt haben. Negative Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 Punkt haben.

## 6. FRAGEN ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

Bei Fragen zur Druckdatenerstellung erreichen Sie uns per E-Mail an [anzeigen@bayernsbestes.de](mailto:anzeigen@bayernsbestes.de)

## CHECKLISTE

- 3 mm Beschnittzugabe angelegt
- 5 mm Sicherheitsabstand
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Dateityp: PDF
- Auflösung: 300 dpi